


Электрическая схема подключения к электрокаменке W12, 6 кВт при однофазной системе питания в режиме ECO

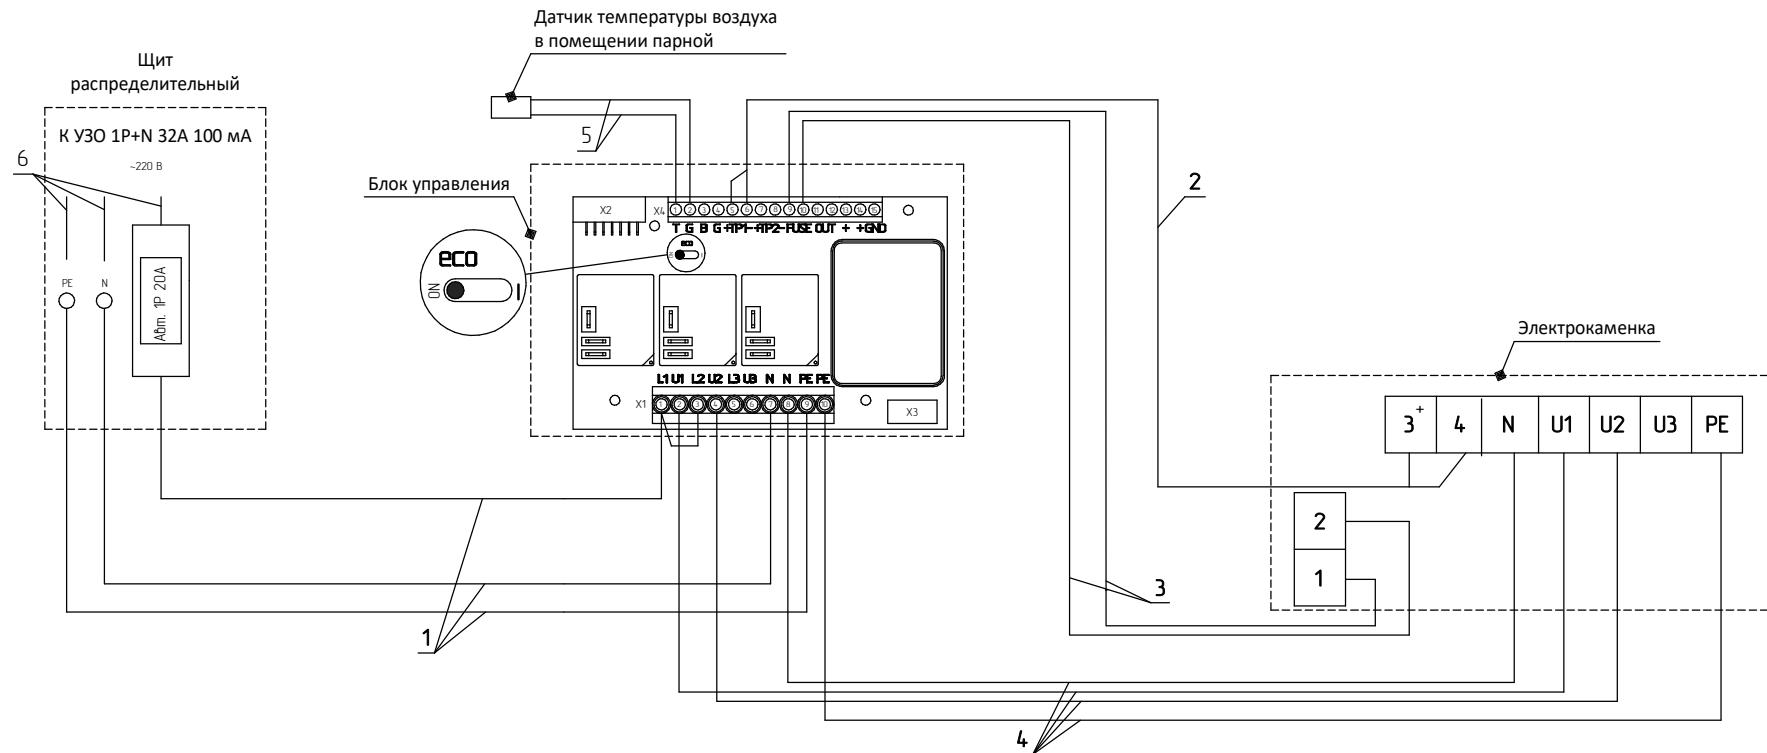

Режим ECO - Переключение в режим ECO производится в момент установки блока управления с помощью кнопки переключения на положение ON.

1. Кабель сечением 3x2,5 мм².
2. Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0,5 мм², изоляция – стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Провод термостойкий сечением 1,5 мм², например, РКГМ 1.5 мм².
4. Провод термостойкий сечением 2,5 мм², например, РКГМ 2,5 мм².
5. Кабель сечением 2x0,5 мм² (входит в комплект поставки).
6. Кабель сечением 3x2,5 мм².