


Электрическая схема подключения электрокаменки L18, 8.5 кВт при трехфазной системе питания

К УЗО 3P+N 32A 30мА

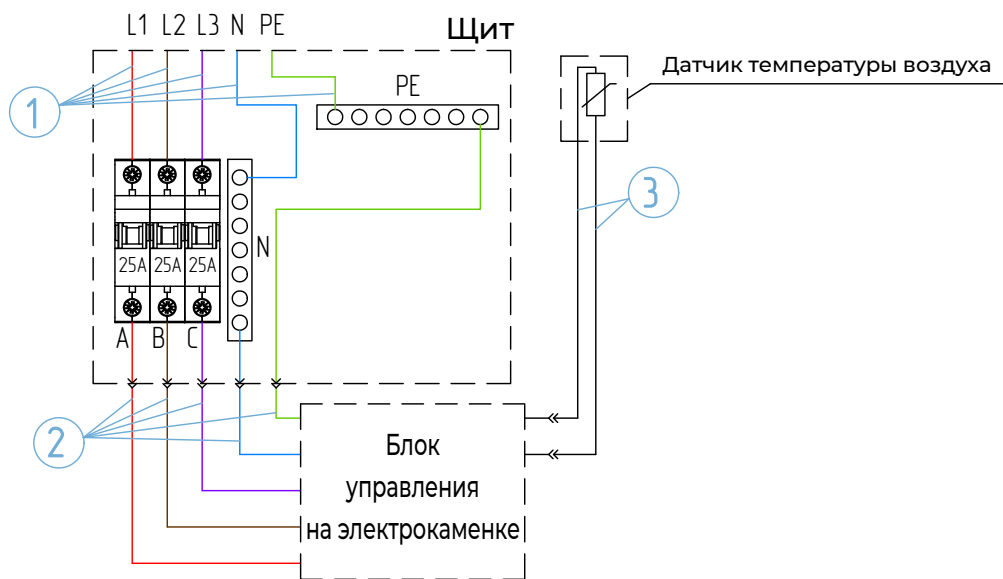

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:

- Выключатель автомат. 3P 25A (не в комплекте);
- УЗО 3P + N 32A 30мА (не в комплекте).

В данной схеме используются:

- ① Кабель с медными жилами сечением 5х2.5 мм²
- ② Кабель ПРКС 5х2.5 мм² (входит в комплект поставки)
- ③ Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме.
Не путайте фазы U1, U2 и U3!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.